

# Montageanleitung



Fahrzeug:

Ford Transit H2 Frontantrieb

VANSafe - Gitter

hinter 1. Sitzreihe mit oder  
ohne Durchgang

Art.-Nr. TGFTX1KN2 / TGFTX1DA2

Stand: 04.08.2023

# Herzlichen Glückwunsch – Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt von uns entschieden!

Die VANSafe - Gitter sind in Anlehnung an die DIN ISO 27956:2011 gefertigt und dienen zweckmäßig der Abtrennung von Fahrgast- und Laderaum in Lieferwagen (Kastenwagen).

Bei diesen Fahrzeugen handelt es sich gemäß EG-Fahrzeugklassen um N1-Fahrzeuge.  
Das VANSafe - Gitter ist ein Sicherheitsteil und darf nur von Fachunternehmen montiert werden.

Bei der Montage und Positionierung des VANSafe - Gitters sind die aktuellen Aufbauherstellerrichtlinien der zugehörigen Fahrzeughersteller und die allgemeinen Vorgehensweisen der Karosserie- und Fahrzeugbautechnik wie z. B. beim Bohren Kraftstoffleitungen, Elektroleitungen und Airbags etc. und Entgratung der Schnittstellen, Schutz der Schnittstellen vor Korrosion und Entfernen der Späne etc. nach dem aktuellen Stand der Technik zu beachten.

Wir weisen darauf hin, dass es abhängig vom Fahrzeugmodell, in bestimmten Bereichen des Fahrzeuges zu Konflikten mit den verbauten Airbags kommen kann.  
So kann das Entfalten der Airbags, bei eingebauten VANSafe - Gitter gegebenenfalls nicht mehr bestimmungsgemäß funktionieren.

Das VANSafe - Gitter ist ein „passives Ladungssicherungselement“.  
Sichern Sie Ihr Ladegut durch „aktive Ladungssicherung“!

Der Transport von Personen im Laderaum hinter einem Rückhaltesystem ist verboten. (StVO §21 Absatz 2)  
Änderungen bzw. Umbauten, die das Grundkonzept und die Sicherheit beeinflussen, dürfen nicht ohne Absprache mit der FES Innovations GmbH vorgenommen werden.

Der deutsche Text dieser Anleitung ist bindend.

# Inhaltsliste:

#	Bezeichnung	Anzahl
1	Konsole 	2x
2	Halter oben 	2x
3	Halter mitte 	2x
4	Halter unten 	2x
5	Sechskant-Schraube M8x20 25 Nm 	8x
6	Sechskant-Schraube M6x25 15 Nm 	6x

#	Bezeichnung	Anzahl
7	Unterlegscheibe M6x16x3 	10x
8	Sechskant-Schraube M6x35 15 Nm 	2x



# FES

## Achtung

Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.



## Vorbereitung

Bitte demontieren Sie die B-Säulenverkleidung und passen Sie diese an, um diese anschließend wieder zu montieren. Im Anschluss können die vorhandenen Gewindepunkte verwendet werden.

## Schritt 1: Halter unten ansetzen




## Schritt 2: Halter mitte ansetzen





### Schritt 3: Halter oben ansetzen

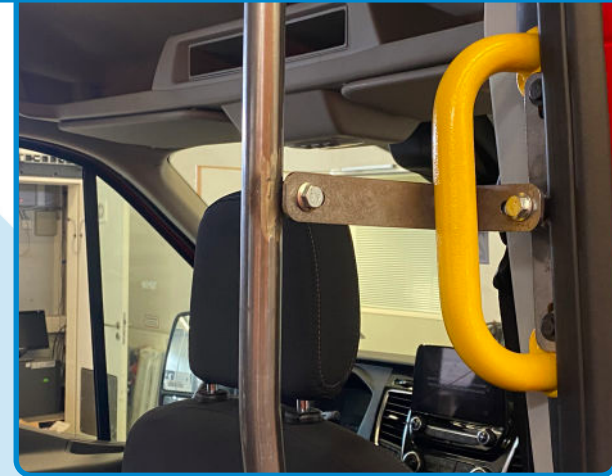

### Schritt 4: Montage VANSafe - Gitter



# Wir legen viel Wert auf höchste Qualität.

Jeder Karton durchläuft eine Qualitätskontrolle, bevor dieser verschlossen wird. Somit sind Fehlerteile fast auszuschließen.

Sollte es trotz aller Sorgfalt zu Abweichungen kommen oder Sie sonstige Anregungen oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns per Mail.

Mail: [info@Fahrzeug-Systeme.de](mailto:info@Fahrzeug-Systeme.de)

Wir sind ständig auf der Suche nach neuem Bildmaterial. Sehr gerne können Sie uns nach erfolgter Montage Bildmaterial zukommen lassen. Idealerweise in digitaler Form auch per Mail.

Wir wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt!

Ihr FES – Team

The logo consists of the letters 'FES' in a bold, white, sans-serif font, centered within a light blue diamond shape. This diamond is part of a larger graphic design of overlapping light blue diamonds on a white background.