Montageanleitung

Fahrzeug:

Opel Vivaro C ab 2019, Citroen Jumpy ab 2019,
Peugeot Expert ab 2019, Toyota ProAce ab 2019,
Fiat Scudo ab 2021

VANSafe - Gitter hinter 3. Sitzreihe

Art.-Nr. TGJVEC3RN1

Stand: 11.2024

Herzlichen Glückwunsch –
Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt von uns entschieden!

Die Trenngitter sind in Anlehnung an die DIN ISO 27956:2011 gefertigt und dienen zweckmäßig der Abtrennung von Fahrgast- und Laderaum in Lieferwagen (Kastenwagen).

Bei diesen Fahrzeugen handelt es sich gemäß EG-Fahrzeugklassen um N1-Fahrzeuge.
Das Trenngitter ist ein Sicherheitsteil und darf nur von Fachunternehmen montiert werden.

Bei der Montage und Positionierung des Trenngitters sind die aktuellen Aufbauherstellerrichtlinien der zugehörigen Fahrzeughersteller und die allgemeinen Vorgehensweisen der Karosserie- und Fahrzeugbautechnik wie z. B. beim Bohren Kraftstoffleitungen, Elektroleitungen und Airbags etc. und Entgratung der Schnittstellen, Schutz der Schnittstellen vor Korrosion und Entfernen der Späne etc. nach dem aktuellen Stand der Technik zu beachten.

Wir weisen darauf hin, dass es abhängig vom Fahrzeugmodell, in bestimmten Bereichen des Fahrzeuges zu Konflikten mit den verbauten Airbags kommen kann.
So kann das Entfalten der Airbags, bei eingebauten Trenngitter gegebenenfalls nicht mehr bestimmungsgemäß funktionieren.

Das Trenngitter ist ein „passives Ladungssicherungselement".
Sichern Sie Ihr Ladegut durch „aktive Ladungssicherung"!

Der Transport von Personen im Laderaum hinter einem Rückhaltesystem ist verboten. (StVO §21 Absatz 2)
Änderungen bzw. Umbauten, die das Grundkonzept und die Sicherheit beeinflussen, dürfen nicht ohne Absprache mit der FES Innovations GmbH vorgenommen werden.

Der deutsche Text dieser Anleitung ist bindend.

Inhaltsliste:

#	Bezeichnung	Anzahl
1	Halterungs-Set: 2x Halter unten 2x Abstützung	1x
2	M8x80 Sechskantschraube	2x
3	M8x20 Sicherungsschraube	4x
4	Distanzbuchse 50x20x5	2x
5	M8x16x1,5 Unterlegscheibe	2x

Achtung

Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

Schritt 1: Halter unten in vorhandene Sitzaufnahme einsetzten und mit Schrauben fest machen.

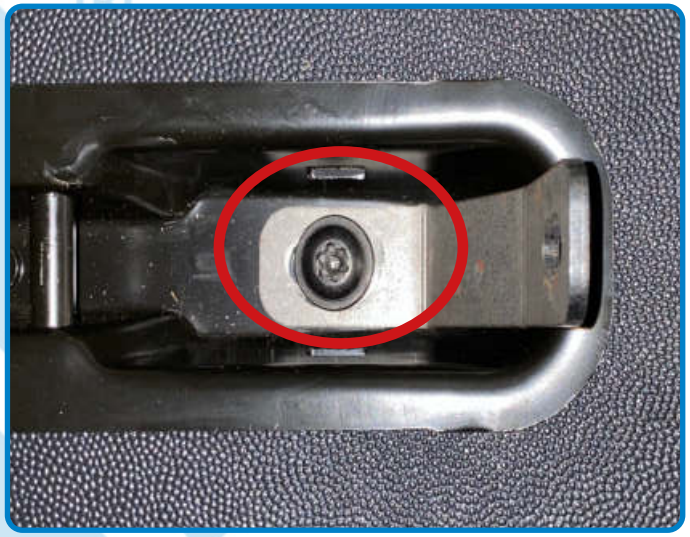

Schritt 2: Halter unten an den Verzurrösen der Ladekanten und oben am Trenngitter befestigen und fixieren.

Montageergebnis

Wir legen viel Wert auf höchste Qualität.

Jeder Karton durchläuft eine Qualitätskontrolle, bevor dieser verschlossen wird. Somit sind Fehlteile fast auszuschließen.

Sollte es trotz aller Sorgfalt zu Abweichungen kommen oder Sie sonstige Anregungen oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns per Mail.

Mail: info@Fahrzeug-Systeme.de

Wir sind ständig auf der Suche nach neuem Bildmaterial. Sehr gerne können Sie uns nach erfolgter Montage Bildmaterial zukommen lassen. Idealerweise in digitaler Form auch per Mail.

Wir wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt!

Ihr FES – Team