

Montageanleitung

Fahrzeug:

Ford Transit H2 Frontantrieb

VANSafe - Gitter
hinter 3. Sitzreihe
Art.-Nr. TGFTX3KN2
Stand:04.08.2023



Herzlichen Glückwunsch – Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt von uns entschieden!

Die VANSafe - Gitter sind in Anlehnung an die DIN ISO 27956:2011 gefertigt und dienen zweckmäßig der Abtrennung von Fahrgast- und Laderaum in Lieferwagen (Kastenwagen).

Bei diesen Fahrzeugen handelt es sich gemäß EG-Fahrzeugklassen um N1-Fahrzeuge.
Das VANSafe - Gitter ist ein Sicherheitsteil und darf nur von Fachunternehmen montiert werden.

Bei der Montage und Positionierung des VANSafe - Gitters sind die aktuellen Aufbauherstellerrichtlinien der zugehörigen Fahrzeughersteller und die allgemeinen Vorgehensweisen der Karosserie- und Fahrzeugbautechnik wie z. B. beim Bohren Kraftstoffleitungen, Elektroleitungen und Airbags etc. und Entgratung der Schnittstellen, Schutz der Schnittstellen vor Korrosion und Entfernen der Späne etc. nach dem aktuellen Stand der Technik zu beachten.

Wir weisen darauf hin, dass es abhängig vom Fahrzeugmodell, in bestimmten Bereichen des Fahrzeuges zu Konflikten mit den verbauten Airbags kommen kann.
So kann das Entfalten der Airbags, bei eingebauten VANSafe - Gitter gegebenenfalls nicht mehr bestimmungsgemäß funktionieren.

Das VANSafe - Gitter ist ein „passives Ladungssicherungselement“.
Sichern Sie Ihr Ladegut durch „aktive Ladungssicherung“!

Der Transport von Personen im Laderaum hinter einem Rückhaltesystem ist verboten. (StVO §21 Absatz 2)
Änderungen bzw. Umbauten, die das Grundkonzept und die Sicherheit beeinflussen, dürfen nicht ohne Absprache mit der FES Innovations GmbH vorgenommen werden.

Der deutsche Text dieser Anleitung ist bindend.

Inhaltsliste:

#	Bezeichnung	Anzahl
1	Halter links 	1x
2	Halter rechts 	1x
3	Halter unten 	2x
4	Lasche 80 mm 	2x
5	Halter mitte links 	1x
6	Halter mitte rechts 	8x
7	Sechskant-Schraube M8x20 25 Nm 	8x

#	Bezeichnung	Anzahl
8	Sechskant-Mutter M8 	2x
9	Sechskant-Mutter M10 	2x
10	Sechskant-Schraube M6x25 17 Nm 	8x
11	Sechskant-Schraube M8x25 25 Nm 	4x
12	Einnietmutter M6 	8x
13	Einnietmutter M8 	4x



Achtung

Bitte überprüfen Sie den Liefer-
umfang auf Vollständigkeit.



Schritt 1: Halter unten ansetzen vorhandene Originalschraube verwenden




Schritt 2: VANSafe - Gitter positionieren



Schritt 3: Montage Halter oben



Schritt 4: Montage Halter Mitte

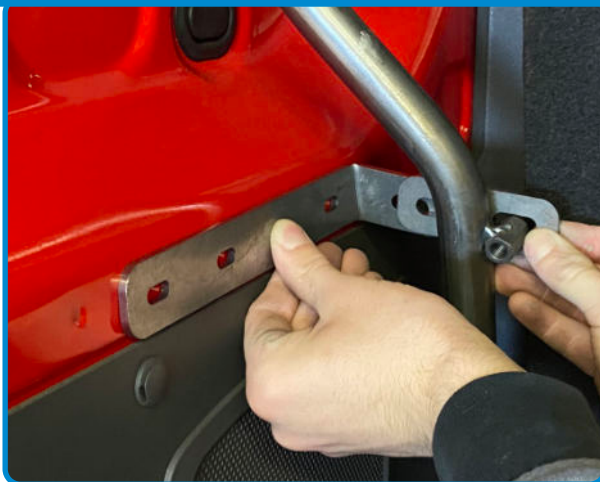

Schritt 5: Endmontage VANSafe - Gitter

Wir legen viel Wert auf höchste Qualität.

Jeder Karton durchläuft eine Qualitätskontrolle, bevor dieser verschlossen wird. Somit sind Fehlteile fast auszuschließen.

Sollte es trotz aller Sorgfalt zu Abweichungen kommen oder Sie sonstige Anregungen oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns per Mail.

Mail: info@Fahrzeug-Systeme.de

Wir sind ständig auf der Suche nach neuem Bildmaterial. Sehr gerne können Sie uns nach erfolgter Montage Bildmaterial zukommen lassen. Idealerweise in digitaler Form auch per Mail.

Wir wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt!

Ihr FES – Team

The logo consists of the letters 'FES' in a bold, white, sans-serif font, centered within a light blue diamond shape. This diamond is part of a larger graphic design featuring several overlapping light blue diamonds of various sizes on a white background.